

Intrusion detection stars

Détecteurs de bris de vitres



- Avec la technologie Sound Analysis Technology (SAT) pour distinguer la différence entre le bris de verre et le bruit de fond
- Circuit de test environnemental pour assurer une installation correcte et réduire les fausses alarmes
- Contrôle acoustique automatique et voyant LED externe visible pour faciliter les tests



BOSCH

DS1101i



DS1102i



DS1103i



Les détecteurs de bris de verre peuvent être utilisés pour détecter le bris de différents types de verre : plat, trempé, laminé et armé. Ils sont faciles à installer et peuvent être montés au plafond ou sur le mur opposé au verre et certains types même sur les cadres de portes ou de fenêtres. Parfaits pour les commerces de petites et moyennes tailles, les écoles, les musées, les restaurants et les bureaux pour se protéger contre le vandalisme ou le vol.

Types de vitre



Plaque (flottante)

- Le plus fréquent
- Utilisé là où le contact avec du verre brisé est le moins probable (fenêtres)



Verre trempé

- Verre de sécurité
- Utilisé lorsque le contact avec du verre brisé est très probable (portes, feux latéraux)



Verre laminé

- Safety Glass
- Comprend un film plastique entre les vitres




Filaire


- Verre de sécurité
- Comprend un grillage et un film plastique entre les vitres



Bureaux

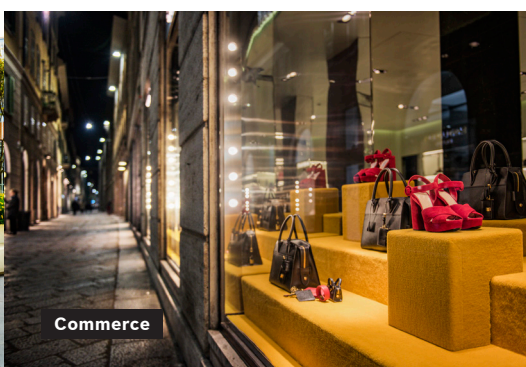

Commerce

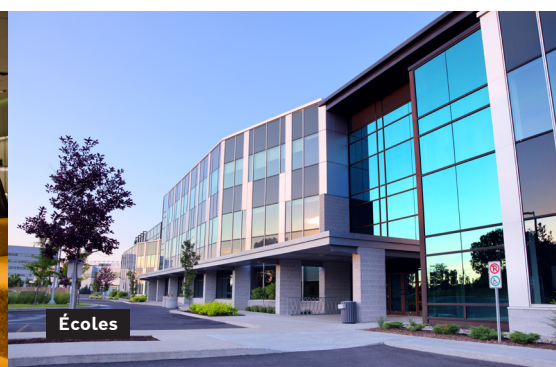

Écoles



Le mode test permet d'effectuer un test de **vérification d'emplacement** et de **fonctionnement** lors de l'utilisation du testeur de bris de vitres DS1110i en option. Le mode test inclut également un **test environnemental** qui alerte l'installateur en présence de sources possibles d'alarmes intempestives dues au bruit ambiant.








BOSCH

Ensure nothing really happens.

Bosch glass break detector

Détecteurs de bris de vitres


Caractéristiques

Type	Standard	Standard	Standard (encastré)	Contact magnétique Combo
Référence	DS1101i	DS1102i	DS1103i	DS1109i
				
Portée / Couverture	7,6 m / 25 ft	7,6 m / 25 ft	7,6 m / 25 ft	3 m / 10 ft
Montage	Mur, plafond	Mur, plafond	Mur, plafond (discret)	Porte, cadre fenêtre
Dimensions (H x L x P)	2,1 cm x 8,6 cm 0,83 in. x 3,4 in.	8,6 cm x 8,6 cm x 2,1 cm 3,4 in. 3,4 in. x 0,83 in.	12 x 8,3 x 1,3 cm 4,8 in. x 3,25 in. x 0,5 in.	3,2 x 9,5 x 2,3 cm 1,25 in. x 3,75 in. x 0,88 in.
Température de fonctionnement	-29 à +49 °C -20 °F à +120 °F	-29°C to +49°C -20°F to +120°F	-29°C to +49°C -20°F to +120°F	-29°C to +49°C -20°F to +120°F
Auto-surveillance	NC	NC	-	NC
Sortie d'alarme	NF/NO	NF/NO	NC	NC
Certifications	CE, CSP, UL, ULC	CE, CSP, UL, ULC	CSP, CE, UL	CSP, CE, UL
Garantie 	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans

Page Web sur les capteurs et détecteurs spécialisés



Témoignage client



BOSCH