Meerdere opstellingen voor vergaderruimtes,
om verschillende locaties met elkaar te verbinden

De onderstaande systeemtekening is standaard geselecteerd. Volg 5 eenvoudige instructies om toegang te krijgen tot alle informatie over de vereiste applicatieconfiguratie:
1. Kies *de opstelling van uw voorkeur voor externe vergaderingen voor locatie 1 aan de linkerkant.*
2. Kies *uw gewenste externe vergaderopstelling voor locatie 2 aan de rechterkant.*
3. Bekijk *de verschillende systeemelementen en aansluitingen in het schema en de boodschappenlijst.*
4. Klik *op de afzonderlijke Bosch-systeemelementen in het diagram voor een directe link naar de productdatabladen.*
5. Klik *op de afzonderlijke systeemelementen van derden in het diagram om toegang te krijgen tot de links naar de ondersteunde en aanbevolen producten.*

Locatie 1

CCS 1000 D Digital discussion oplossing in een vergaderruimte met één camera

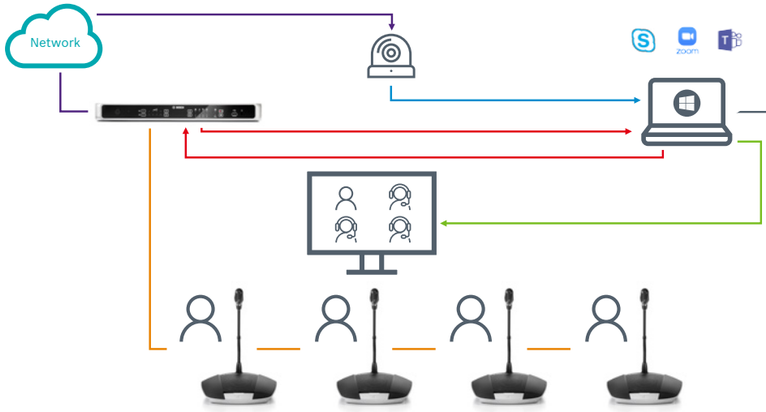

Locatie 2

DICENTIS Wireless conference oplossing in een vergaderruimte met één camera

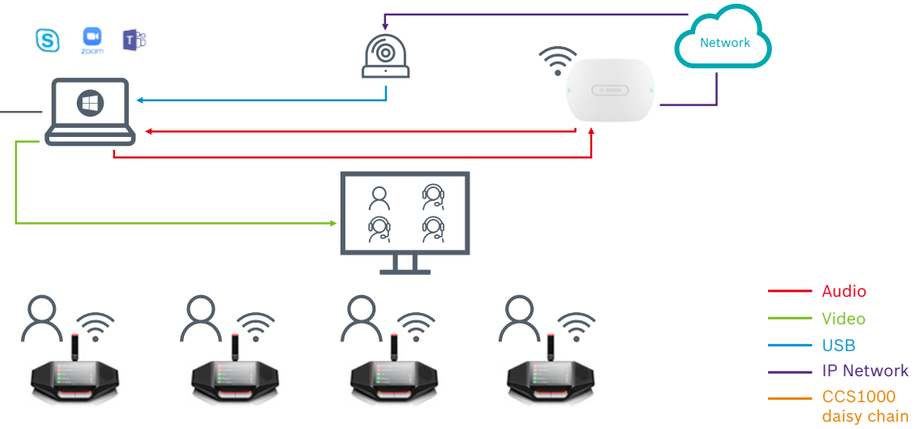

De links naar de websites van de ondersteunde producten van derden zijn onderhevig aan wijzigingen.

Productlijst

Productomschrijving	Extra informatie
CCS 1000 D Control unit	Hoofdcomponent van het CCS 1000 D Digital discussion systeem. De unit levert stroom voor de discussion devices en maakt het mogelijk randapparatuur op het systeem aan te sluiten. Kies tussen de basisversie of de versie met ingebouwde mp3-opname en DAFS.
CCS 1000 D Discussion device	Kies tussen de discussion device met een vaste microfoon met korte steel of een microfoon met lange steel. Apparaten kunnen worden geconfigureerd als deelnemer- of voorzittersapparaat.
Videocamera van derden	High-definition IP PTZ-videocamera's met ONVIF, Sony CGI-protocol of Panasonic HD Integrated Camera Interface-specificaties 1.06 worden allemaal ondersteund. *(zie gedetailleerd overzicht in systeeminstellingen)*
Lokale display van derden	Alle beeldschermen met HDMI-poort of Windows draadloze beeldschermen worden ondersteund.
Laptop voor samenwerking van derden	Alle momenteel gebruikte Windows- of Apple-computers met online samenwerkingssoftware worden ondersteund.
Internetverbinding	
Deelnemers op afstand met laptop en headset	Alle momenteel gebruikte Windows- of Apple-computers met online samenwerkingssoftware worden ondersteund. Standaard headsets met USB-aansluiting ondersteund door de laptop van de deelnemer. De laptop in de vergaderruimte draait op hetzelfde communicatieplatform als de laptop van alle deelnemers.

Productomschrijving	Extra informatie
DICENTIS Wireless access point	Het centrale apparaat heeft een ingebouwde webbrowserinterface voor het instellen, configureren en besturen van het DICENTIS Wireless conference systeem. Het WAP verbindt de draadloze discussion devices door middel van beveiligde draadloze WPA2-communicatie.
DICENTIS Wireless device	Kies tussen de DICENTIS Wireless discussion device en de DICENTIS Wireless discussion device met touchscreen. Kies tussen een insteekbare microfoon met korte steel, lange steel of high-directionele microfoon.
Videocamera van derden	High-definition IP-gestuurde en via USB aangesloten PTZ-videocamera's met ONVIF, Sony CGI-protocol of Panasonic HD Integrated Camera Interface-specificaties 1.06 worden allemaal ondersteund. *(zie gedetailleerd overzicht in systeeminstellingen)*
Lokale display van derden	Alle beeldschermen met HDMI-poort of Windows draadloze beeldschermen worden ondersteund.
Laptop voor samenwerking van derden	Alle momenteel gebruikte Windows- of Apple-computers met online samenwerkingssoftware worden ondersteund.
Internetverbinding	
Deelnemers op afstand met laptop en headset	Alle momenteel gebruikte Windows- of Apple-computers met online samenwerkingssoftware worden ondersteund. Standaard headsets met USB-aansluiting ondersteund door de laptop van de deelnemer. De laptop in de vergaderruimte draait op hetzelfde communicatieplatform als de laptop van alle deelnemers.