

# Intrusion detection stars

Czujka ruchu zewnętrzna



**8 lat**  
gwarancji

**Uszczelniona komora optyczna** zapobiega przedostawaniu się owadów oraz ruchu powietrza do wnętrza detektora.

**Możliwość regulacji opóźnienia detekcji** od 2 sekund do 10 minut.

## **Zaawansowane przetwarzanie sygnału**

w celu zminimalizowania fałszywych alarmów spowodowanych przez

- Gorące/zimne przepływy powietrza
- Światło słoneczne, błyskawice, inne źródła silnego światła
- Powtarzające się niewielkie ruchy przedmiotów, drzew, itd.



**BOSCH**



Czujki ruchu TriTech z serii OD850 są przeznaczone do użytku na zewnątrz i eksploatacji w innych trudnych warunkach. Odporne są na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu, świetnie nadają się do stosowania w takich miejscach, jak np.: parkingi, doki załadunkowe, posesje, itd.

## Czujka ruchu zewnętrzna


Parametry techniczne

Rodzaj	Zewnętrzny TriTech
Symbol produktu	OD850-F1E
Pokrycie / zasięg	15 x 15 m (50 x 50 ft)
Zalecana wysokość montażu	od 2.1 m do 2.7 m (od 7 ft do 9 ft)
Temperatura pracy	od -35°C do +54°C od -31°F do +130°F
Klasa szczelności	IP54
Zabezpieczenie sabotażowe	Zabezpieczenie obudowy - NC
Regulacja czułości	Dostępna - regulowana
Gwarancja	CSP, CE, FCC, UL
<b>Gwarancja</b>	<b>8 lat</b>

Czujki **TriTech** wykorzystują połączenie technologii detekcji PIR (podczerwieni pasywnej) i mikrofalowego radaru Dopplera ze złożonym przetwarzaniem sygnału. Zaawansowany algorytm przetwarzania sygnału - Motion Analyzer II i LTD Microwave signal processing - inteligentnie analizuje ruch, zapewniając niemal natychmiastową reakcję na intruzów, jednocześnie weryfikując i ignorując fałszywe zdarzenia alarmowe w różnych warunkach środowiskowych.



Doki załadunkowe

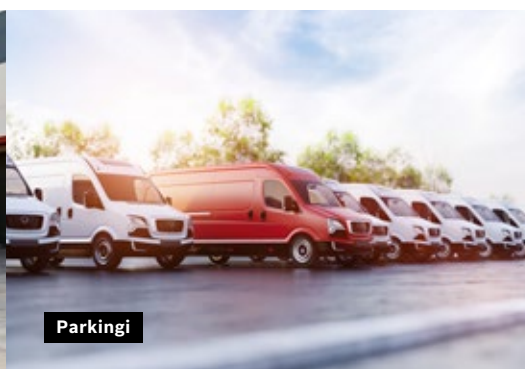

Parkingi




Posesje

Strona internetowa czujek ruchu i detektorów



Karta katalogowa czujki zewnętrznej



**BOSCH**